

Automazione  
interrata  
per cancelli  
a battente fino  
a 1500Kg  
per anta

# Super FROG

## **Un'automazione speciale per cancelli a battenti**

SuperFROG è un automatismo elettromeccanico INTERRATO, progettato e costruito da CAME per automatizzare cancelli a battente di peso e dimensioni davvero fuori dal comune. SuperFROG, per cancelli "super"!



  
**CAME**  
CANCELLI AUTOMATICI



# SuperFROG

Potenza invisibile

É l'automazione interrata per i grandi cancelli ad anta battente. Realizzata interamente con materiali di prim'ordine, SuperFROG non ha eguali per potenza e può movimentare anche grandi portoni ad anta come quelli degli hangar o serramenti speciali installati nelle grandi industrie o nelle aree di scalo merci.

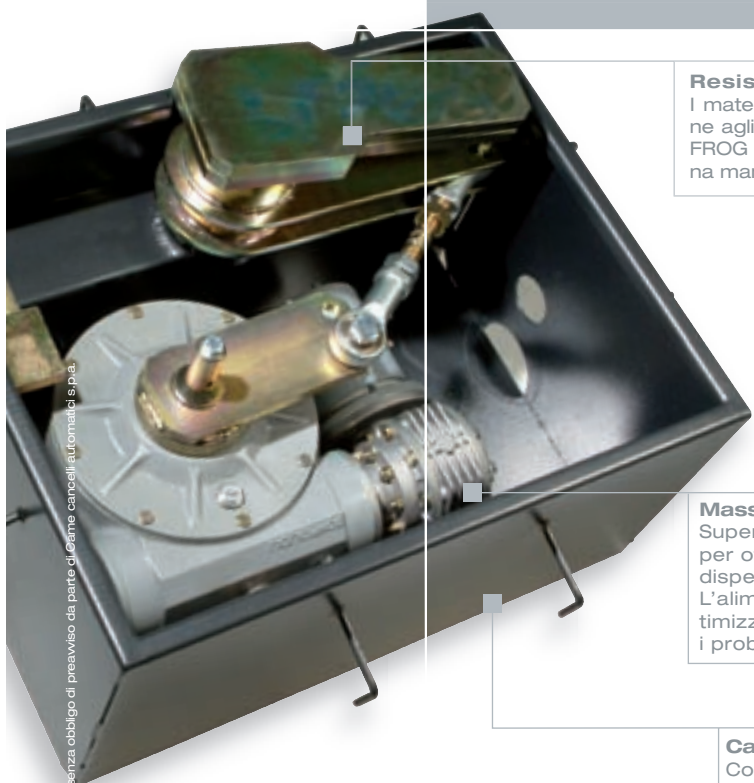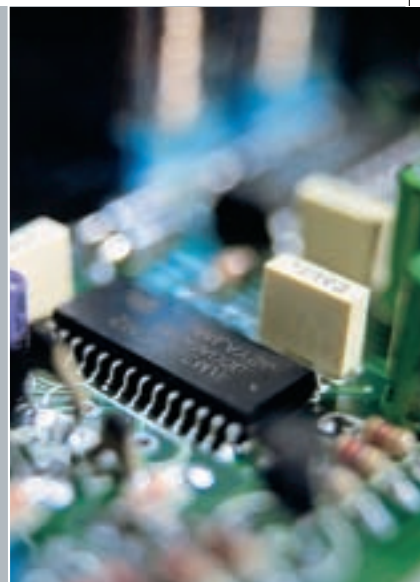

### Resiste a tutto!

I materiali scelti e l'elevato grado di protezione agli agenti esterni IP67 fanno sì che SuperFROG possa resistere nel tempo senza nessuna manutenzione periodica.



### Massima potenza.

SuperFROG è alimentata a 230 - 400V trifase per ottenere la massima spinta con il minimo dispendio di energia elettrica. L'alimentazione trifase inoltre consente di ottimizzare lo spunto in manovra per superare i problemi legati all'inerzia.

### Cassa di fondazione.

Costruita in acciaio di elevato spessore con trattamento contro l'ossidazione.

## L'elettronica

Oltre alle usuali funzioni di comando e sicurezza, l'elettronica di SuperFROG offre alcune peculiarità che consentono di ottenere un controllo totale dell'automazione come:

### > Sicurezza anche a cancello fermo.

Ogni comando viene annullato nel caso di ostacolo rilevato dai dispositivi di sicurezza.

### > Arresto del cancello dal trasmettitore radio.

Per un controllo totale del movimento.


## I modelli

- FROG-MD** Motoriduttore destro IRREVERSIBILE 230-400V trifase
- FROG-MS** Motoriduttore sinistro IRREVERSIBILE 230-400V trifase
- FROG-CD** Cassa di fondaz. sinistra
- FROG-CS** Cassa di fondaz. destra
- ZA2S** Quadro comando 230-400V trifase

## Limiti d'Impiego

Larghezza anta (m)	Peso anta (Kg)
< 4	1500
4	1200
5	1000
6	800
7	700
8	600


### Dimensioni:

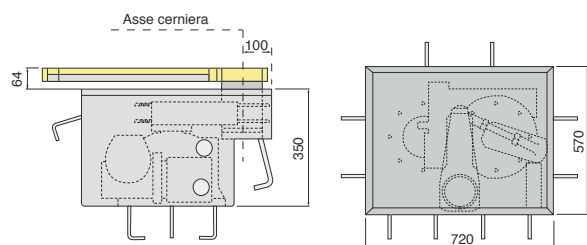

### Dati tecnici:

Tipo	SuperFROG
Grado di protezione	IP67
Alimentazione scheda	230-400V trifase 50/60Hz
Alimentazione motore	230-400V trifase 50/60Hz
Assorbimento max	2A
Potenza nominale	600W
Coppia max	1000Nm
Intermittenza/lavoro	50%
Tempo di apertura (95° max)	45s
Temperatura d'esercizio	-20°C ÷ +55°C

### Impianto tipo:

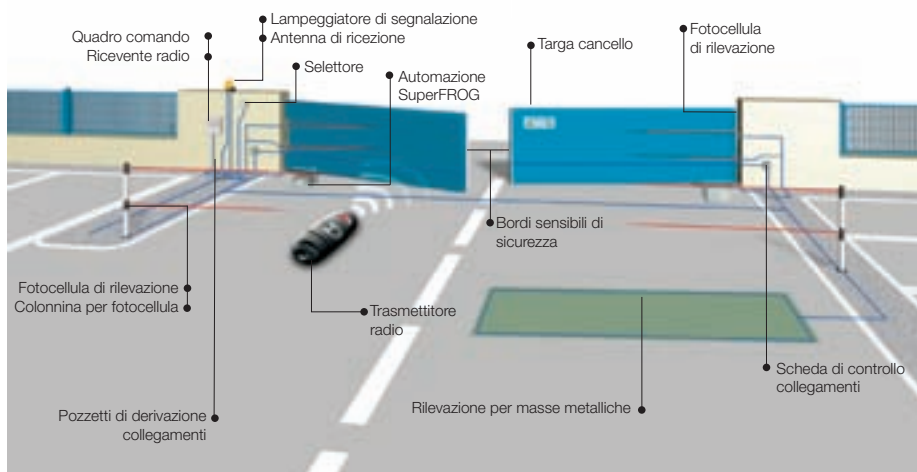

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.

I dati e le informazioni indicate in questo catalogo sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came cancelli automatici s.p.a.

Made in Italy



PRODOTTI INFORMAZIONI COMMERCIALI



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

